




# Heisstyring – Paxton10

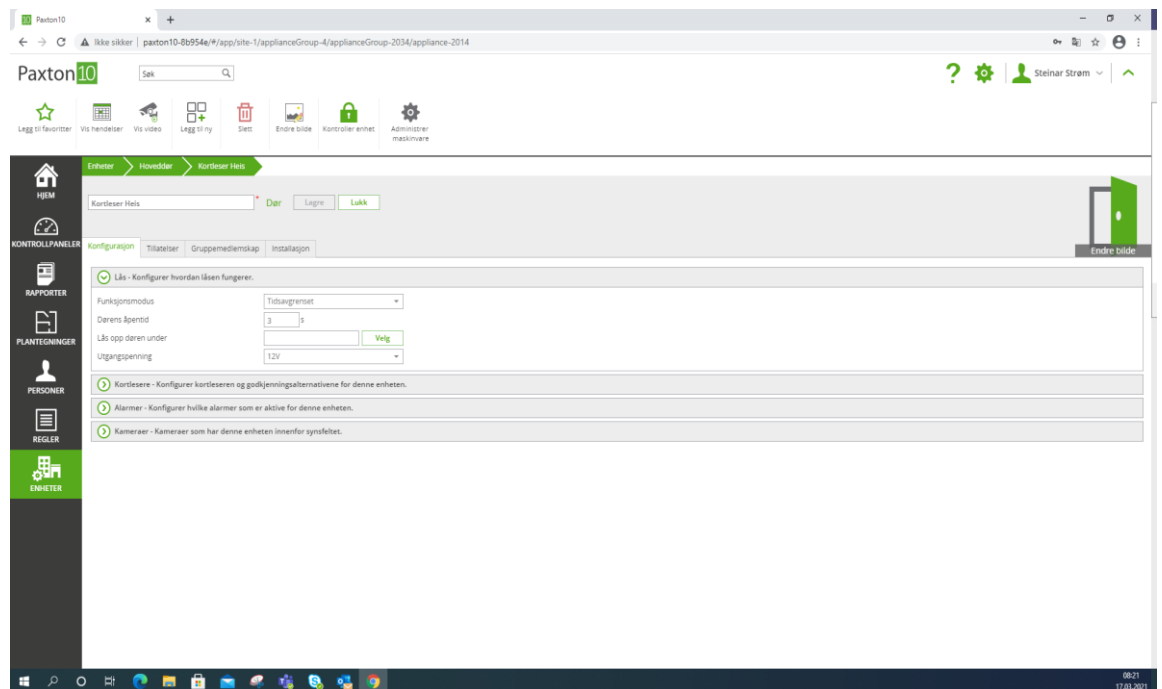

Dørkontrolleren dras inn i systemet som vanlig dør.

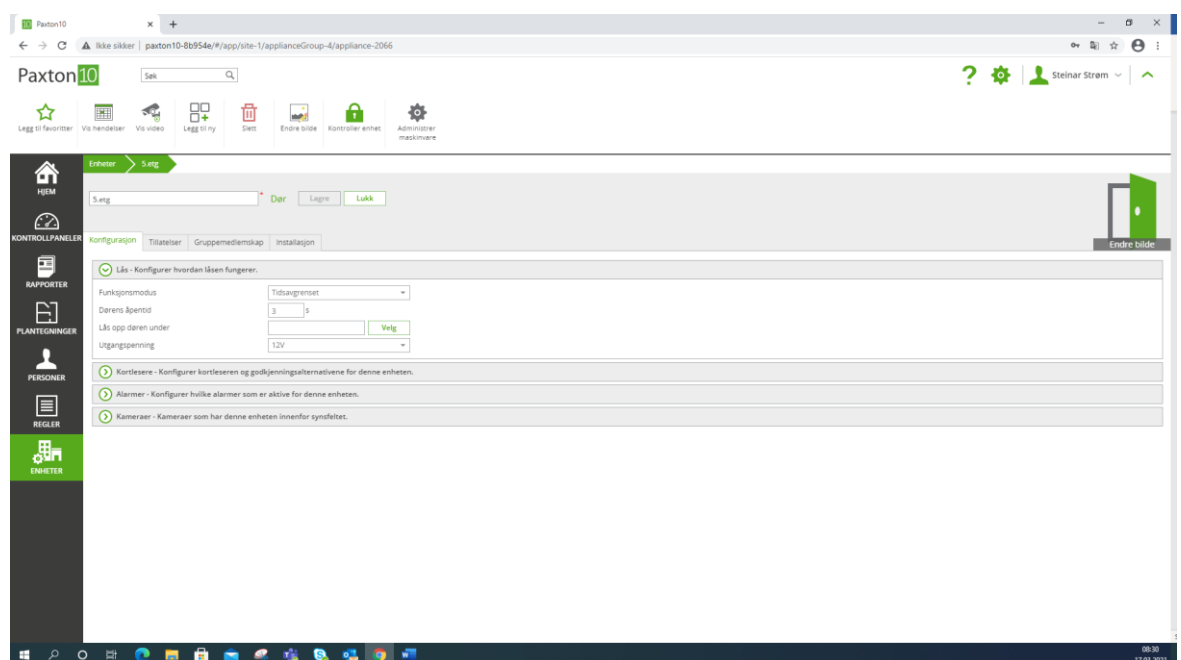

Lag så en ny dør for hver unike etasje. Hvis det er en felles etasje som alle skal ha tilgang til med kort, kan låsutgangen på døren som har kortleseren, i dette tilfellet «Kortleser heis» brukes.

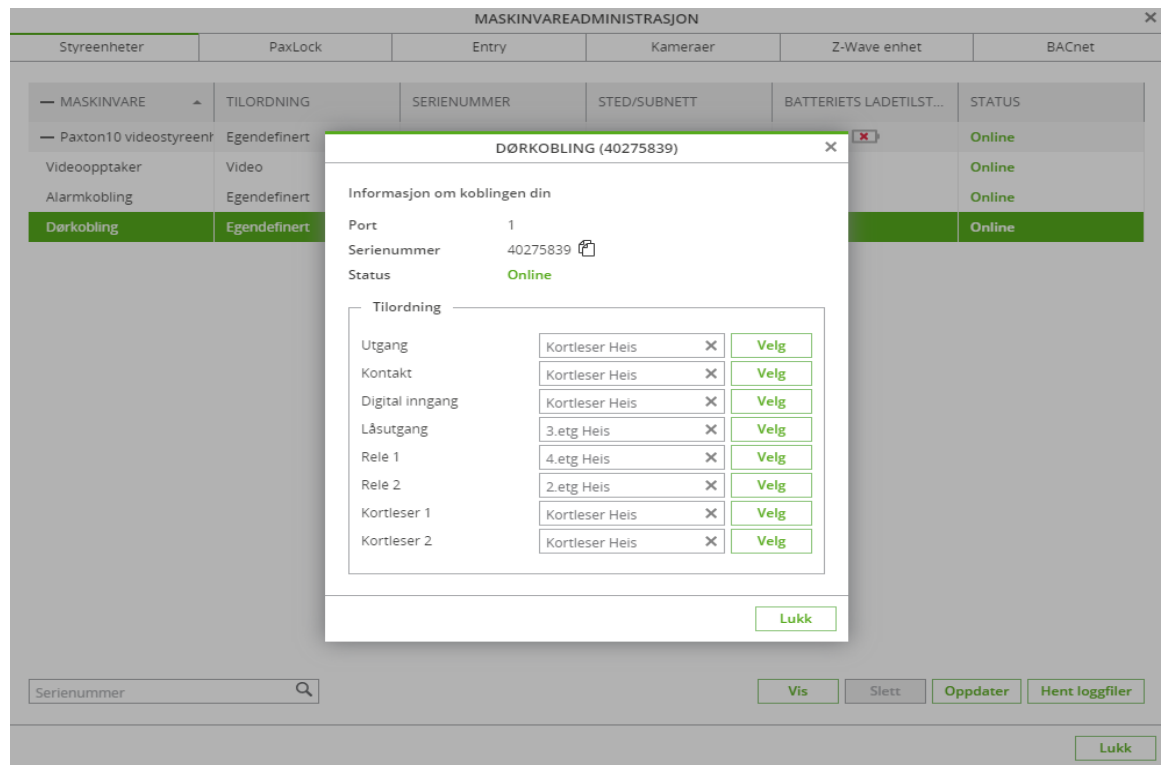

The screenshot displays the MASKINVAREADMINISTRASJON web interface. A modal dialog box titled "DØRKOBLING (40275839)" is open, showing configuration options for a door lock. The dialog includes a search bar for "Serienummer" and buttons for "Vis", "Slett", "Oppdater", and "Hent loggfiler".

**MASKINVAREADMINISTRASJON**

Styreenheter: PaxLock, Entry, Kameraer, Z-Wave enhet, BACnet

| MASKINVARE             | TILORDNING   | SERIENUMMER | STED/SUBNETT | BATTERIETS LADETILST... | STATUS |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------|
| Paxton10 videostyreent | Egendefinert |             |              |                         | Online |
| Videooptaker           | Video        |             |              |                         | Online |
| Alarmkobling           | Egendefinert |             |              |                         | Online |
| Dørkobling             | Egendefinert |             |              |                         | Online |

**DØRKOBLING (40275839)**

Informasjon om koblingen din

Port: 1  
Serienummer: 40275839  
Status: Online

Tilordning

|                 |                |   |      |
|-----------------|----------------|---|------|
| Utgang          | Kortleser Heis | X | Velg |
| Kontakt         | Kortleser Heis | X | Velg |
| Digital inngang | Kortleser Heis | X | Velg |
| Låsutgang       | 3.etg Heis     | X | Velg |
| Rele 1          | 4.etg Heis     | X | Velg |
| Rele 2          | 2.etg Heis     | X | Velg |
| Kortleser 1     | Kortleser Heis | X | Velg |
| Kortleser 2     | Kortleser Heis | X | Velg |

Lukk

Serienummer



Gå så inn på Administrer maskinvare og velg dørkontrolleren som tilhører heisen og trykk vis. Da kan du endre Låsutgang, rele 1 og rele 2 til de heisdørene de skal styre. Gjør så det samme på alarmconnectoren.

The screenshot shows the 'MASKINVAREADMINISTRASJON' interface. A modal window titled 'ALARMKOBLING (6498308)' is open, displaying the following information:

- Informasjon om koblingen din
- Port: 1
- Serienummer: 6498308
- Status: Online
- Tilordning table:

| Inngang   | Valgt      | Velg |
|-----------|------------|------|
| Inngang 1 | 5.etg      | Velg |
| Inngang 2 | 5.etg      | Velg |
| Rele 1    | 5.etg Heis | Velg |

Buttons at the bottom of the modal include 'Lukk'. The background interface shows a table of devices with columns for 'TIORDNING', 'SERIENUMMER', 'STED/SUBNETT', 'BATTERIETS LADETILST...', and 'STATUS'. The 'Alarmkobling' row is highlighted in green.

The screenshot shows the Paxton10 dashboard. At the top, there is a search bar and user information for 'Steinar Strom'. The main navigation menu on the left includes: HEM, KONTROLLPANELER, RAPPORTER, PLANTEGNINGER, PERSONER, REGLER (highlighted), and ENHETER. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Regler > Bygningsdatabaser > 5 etg'. Below this, there are three status panels:

- Personer** (VELG): 5 etg heis
- Bygningsenheter** (VELG): 5 etg Heis, korteser Heis
- Tidsbegrensninger** (VELG): Heie tiden

Buttons for 'Lagre' and 'Lukk' are visible in the top right of the main content area. A 'Legg til adgangsnivå' button is located at the bottom right.



Lag så bygningstillatelser for nivåene.  
Deretter legg til ny persongruppe for hver gruppe.

## Lag så en egendefinert regel for hver av heis dørene

TRIGGERS AND ACTION - NY EGENDEFINERT REGEL

| Type         | Enheter ✓  | Personer ✓ | Tid ✓ |
|--------------|--|------------|-------|
| Trigger type | <input type="text" value="Kortleser"/>               |            |       |
| Trigger      | <input type="text" value="Gyldig adgangskort lest"/> |            |       |
| Navn         | <input type="text" value="Gyldig kort lest"/>        |            |       |

Triggere

- Gyldig kort lest

Fjern

OK Avbryt

TRIGGERS AND ACTION - NY EGENDEFINERT REGEL

| Type ✓ | Enheter | Personer ✓ | Tid ✓ |
|--------|---------|------------|-------|
|--------|---------|------------|-------|

Velg enheten(e)

Søk

- Enheter
  - Hoveddør
    - Dørautomatikk Hoveddør
    - Kortleser Heis
    - 2.etg Heis
    - 3.etg
    - 3.etg Heis
    - 4.etg Heis
    - 5.etg Heis
    - Sidedør

Triggere

- Gyldig kort lest

Fjern

Forrige OK Avbryt

TRIGGERS AND ACTION - NY EGENDEFINERT REGEL

Type ✓ Enheter ✓ Personer Tid ✓

Velg personene som denne triggeren gjelder

Søk

- Personer
  - 2.etg
  - 3.etg
  - 4.etg
  - 5.etg

Triggere

Gyldig kort lest

Fjern

Forrige OK Avbryt

TRIGGERS AND ACTION - NY EGENDEFINERT REGEL

Type ✓ Enheter ✓ Personer ✓ Tid

Velg tidene som denne regelen gjelder

Søk

- Tidsprofiler
  - Arbeidstiden
  - Hele tiden


Utløs kun Innenfor tidsprofil

Triggere

Gyldig kort lest

Fjern

Forrige OK Avbryt

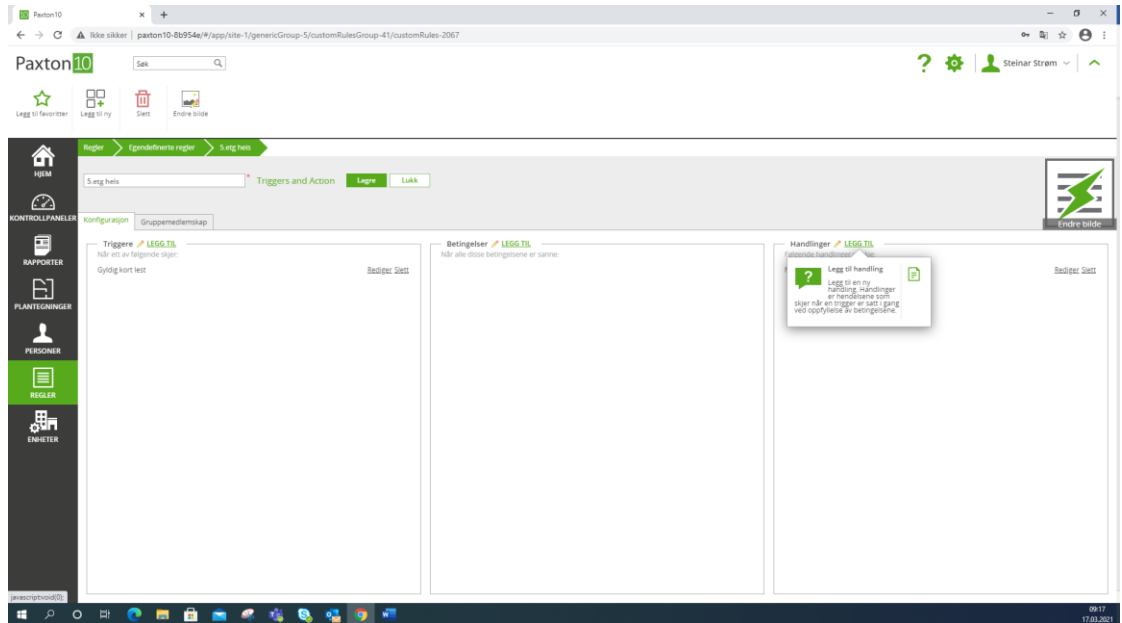

### TRIGGERS AND ACTION - NY EGENDEFINERT REGEL

| Type               | Enheter ✓                |
|--------------------|--------------------------|
| Handlingstype: Dør | Handlinger<br>New action |
| Handling: Åpne dør |                          |
| Navn: Åpne dør     |                          |


**Fjern**

**OK** **Avbryt**

TRIGGERS AND ACTION - NY EGENDEFINERT REGEL ✕

| Type ✓   | Enheter   |
|--|---|
| <p>Velg dør(er)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Søk <input style="width: 80%;" type="text"/></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ <input type="checkbox"/> Enheter           <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ <input type="checkbox"/> Hoveddør</li> <li><input type="checkbox"/> 2.etg Heis</li> <li><input type="checkbox"/> 3.etg Heis</li> <li><input type="checkbox"/> 4.etg Heis</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 5.etg Heis</li> <li><input type="checkbox"/> Sidedør</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p>Åpne dør i</p> <p><input checked="" type="radio"/> Egendefinert tid <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> t <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> m <input style="width: 50px;" type="text" value="5"/> s</p> <p><input type="radio"/> Dørens åpentid</p> <p><input type="radio"/> La døren være åpen</p> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Handlinger</p> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Åpne dør</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #f44336; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Fjern</span> </div> |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;">Forrige</span> <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;">OK</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">Avbryt</span>   |   |

Husk å sette releene på hver av dørene til lås.

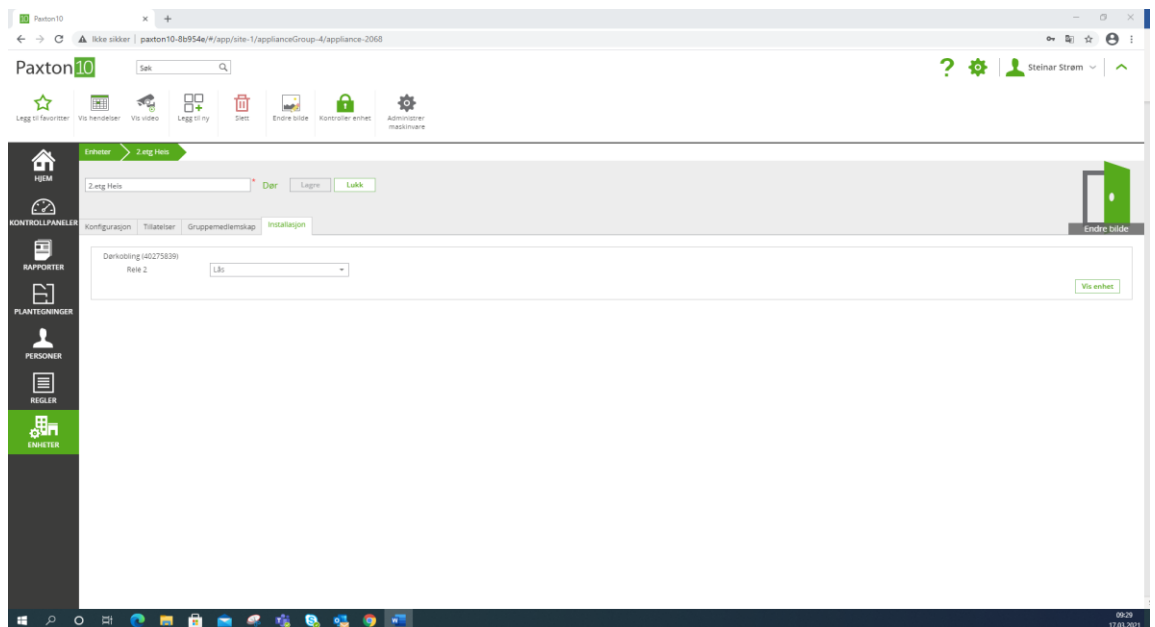

Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.