

PROXIMITY beröringsfri Mifare-läsare - P50

Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (Aktivering krävs)
Kompatibilitet med MIFARE	CSN
Höljerna tillgängliga i fler färger	Ja
Handsfree-kompatibel	Ja
Läsreachvidd	353-467-EX
Beröringsfri tag	30mm
Bricka/ISO-kort	60mm
Watchprox	10mm
Beröringsfria brickor	30mm

El

Operating Voltage	10V - 14V DC
Strömförbrukning	170mA

Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Fuktbeständighet	IPX7
Vandal Resistance	Medel



De beröringsfria Mifare-läsarna P50 är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen

Läsarna levereras med svarta eller vita lock eller ramar.


Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

Obs: Undvik att montera beröringsfria läsare på metallytor eller nära andra beröringsfria läsare eftersom detta påverkar deras räckvidd.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

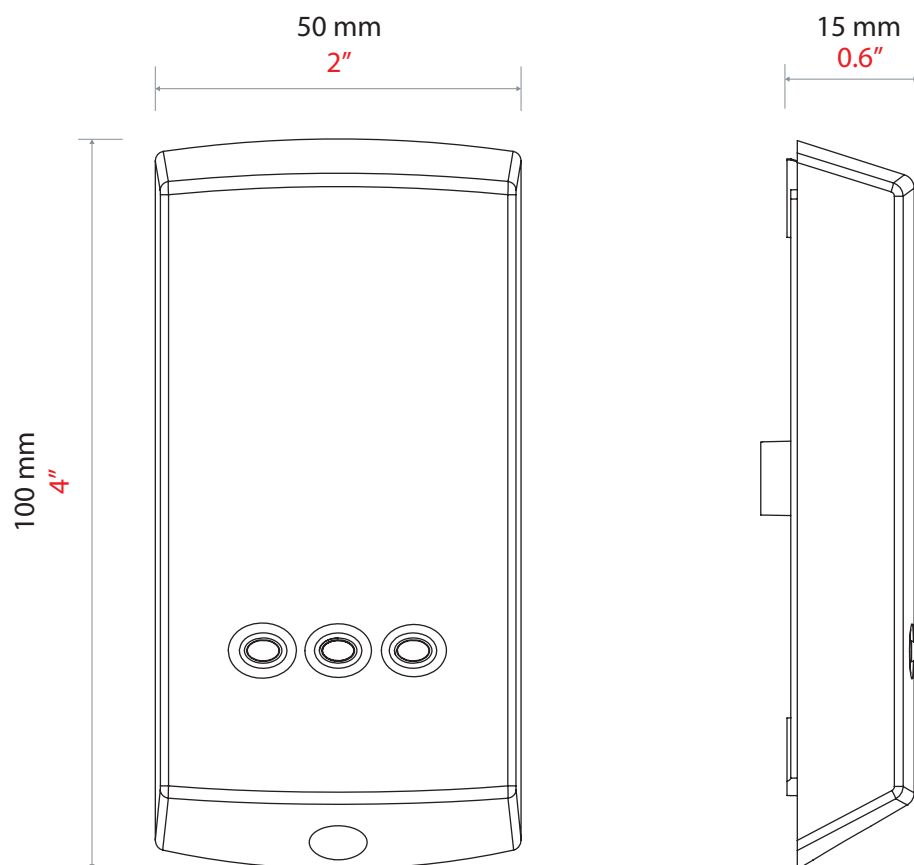

Tillbehör och produktnummer

PROXIMITY beröringsfri Mifare-läsare – P50 353-467