


Net2 med Exacqvision

Hvordan integrere adgangskontroll sammen med video-overvåkning


Innledning

Net2 kan integreres med ExacqVision. Dette innebærer at hendelser som skjer i adgangskontrollen linkes direkte mot innspilt video fra ett kamera i ExacqVision. For å vise videoen som er linket til hendelsen, klikker brukeren på kamera ikonet på venstre side i loggen. Videoen vil da avspilles i ett nytt vindu.

1. Tilkobling av Net2 mot ExacqVision.

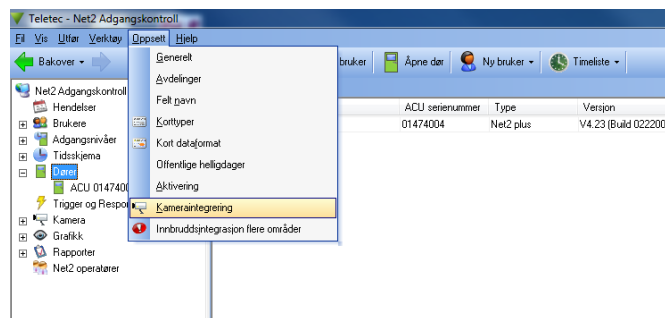

- Velg "Kameraintegrering" som du finner under fanen "oppsett"

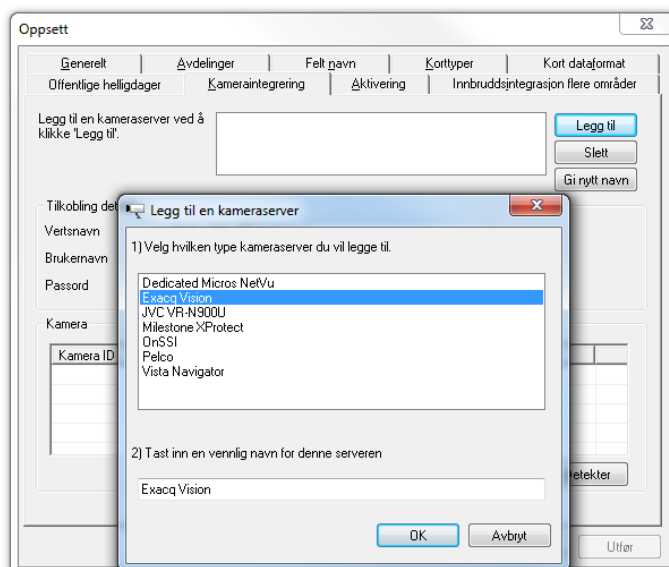


- Klikk på "Legg til"
- Marker ExacqVision og klikk på "OK"
(om du ønsker kan du angi ett annet navn i feltet under)

2. Konfigurasjon

På bilde vises tilkoblingsinnstillingene for ExacqVision . Tilkobling trenger kun å skje via Net2 Server.

Brukeren av Net2 klienten kommer automatisk til å hente alle innstillinger ved tilkobling av Net2 Server.

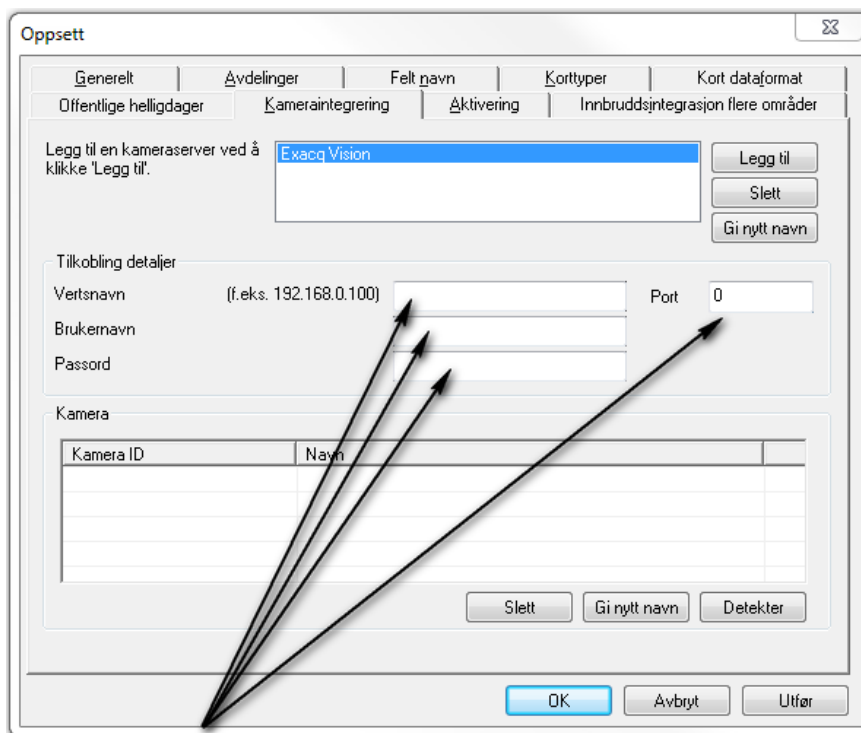

- Angi serverens IP-adresse/domenenavn og port.
Legg inn brukernavn og passord.

Standard port for ExacqVision: 22609

Brukernavn / Passord


Admin / admin256

- Klikk på "Detekter"
Tilgjengelige kameraer hentes nå fra ExacqVision.
Dersom du ønsker kan du endre navnene på kameraene.

3. Knytt ett kamera mot en dørsentral.


Det som gjenstår nå er å velge hvilket kamera som skal høre til den respektive dørene.

- Klikk på avsnittet ”Dører” og velg ønsket dørsentral.
- Naviger til meny ”kameraintegrering”, velg ønsket kamera og trykk på ”lagre”

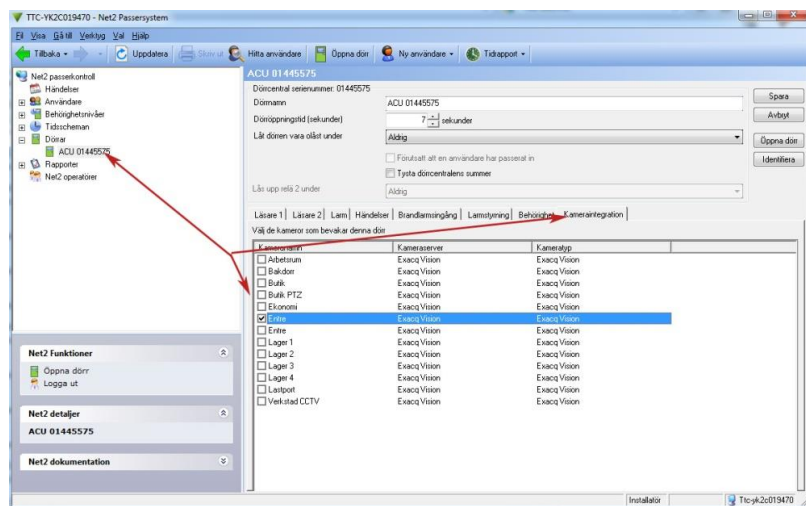

Hendelser

Hver gang en passering skjer vil dette bli logget i hendelsesminne. En dør som har fått ett kamera koblet mot seg, vil ha muligheten til å spille av denne hendelsen. Du vil se at det kommer opp ett kamera symbol på høyre side av hendelsen som står i hendelsesloggen. Dobbelt klikk på symbolet og videoen blir hentet fra serveren som igjen spiller av filmsnutten.

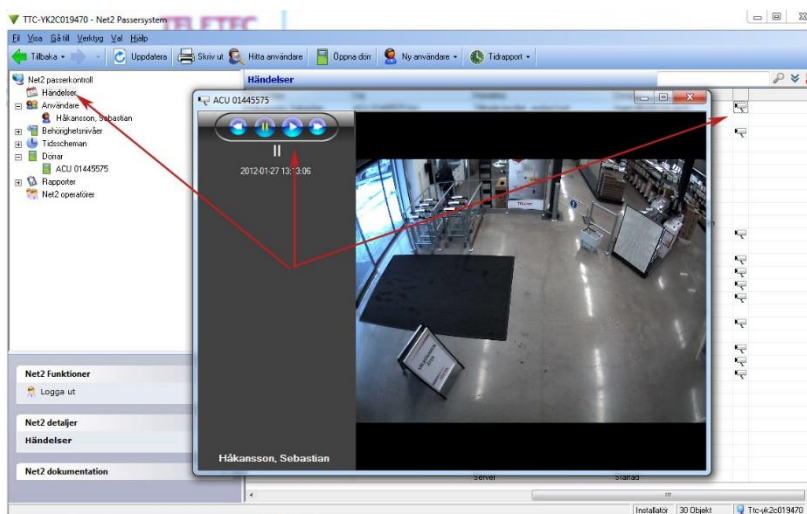

Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.