

# 1500i C™

## NY TÅGEKANON MED MERE TÅGE, LAVERE STRØMFORBRUG, IP OG NEMMERE MONTAGE

**Ny teknologi, smarte features og et slankt design gør 1500i C™ til den nye, foretrukne tågekanon hos både brugere og installatører.**

Aldrig før har du set en tågekanon fra PROTECT™ lave så meget tåge med så beskedent et strømforbrug. Helt op til 20% mere tåge og 50% lavere strømforbrug ift. tidligere modeller. Det luner både i pengepungen og i klimaregnskabet. Det er ny varmelegemeteknologi, som giver dig et godt og grønt argument for at vælge den nye tågekanon fra PROTECT™.

Dysen til tågekanonen kommer i en helt ny og forbedret version, der kan dreje op til 30° i alle retninger. Finjuster selv retning og vinkel. Fortryder du positionen, er det ikke noget problem. Du kan nemlig også sige farvel til det ufleksible dyse-pasta, da den nye dyse er fabriksmonteret og blot skal justeres efter behov.

Hurtig og problemfri montage og service er en mærkesag for PROTECT™, og med 1500i C™ har vi gjort det endnu smartere. Du monterer blot en let men stabil metal-plade på væg eller loft, hvorefter du alene mand hæfter tågekanonen på pladen. Hurtigt, nemt og sikkert, men det stopper ikke her. En hjørnemontage er ofte at foretrække af praktiske eller æstetiske årsager - det er muligt med 1500i C™. To simple hjørnebeslag hjælper dig på vej til montering vandret mellem loft og væg eller lodret på væggen i et hjørne.


### FORDELE MED 1500i C™

- Op til 20% mere tåge og 50% lavere strømforbrug
- Indbygget netværksopkobling - integreret IPCard™
- Let og hurtig blokering af tåge før service (service switch)
- Ny justerbar og fleksibel drejedyse
- Nyt ophængningssystem til hurtig, sikker og nem montage
- Nu muligt at montere i hjørner
- Mere info om væske (display, IntelliSuite™ og IntelliCloud™)
- Forlænget standby-tid ved strømafbrydelse
- Nyt og slankere design
- Kompatibel med IntelliCloud™, IntelliSuite™, IntelliBox™, UniBusCard™ og MultiCard™

Model 1500i C™ er NF&A2P 2 skjelde certificeret i henhold til NF324-H58 standarden  
 Certificerende organisation: AFNOR ([www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com))  
 og CNPP ([www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)).  
 Gældende standarder: EN 50131-8:2019 & RTC 50131-8.  
 Certifikatnummer: 902400002A0.  
 Beskyttelsesindeks: IP 20.  
 Mekanisk stødbeskyttelsesindeks: IK08.  
 Sikkerhedsgrad 2.  
 Miljøklasse II.  
 Driftstemperatur (min/max): 5/80 °C.



SECURED IN SECONDS

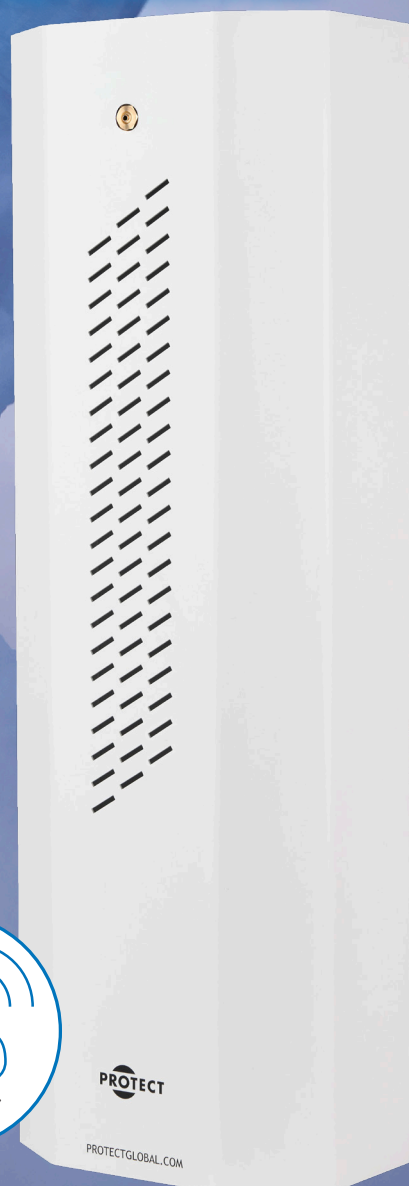

## Generelle funktioner og specifikationer | PROTECT 1500i C™

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan skyde flere gange. Puls-funktion op til 10 min. - effektiv vedligeholdelse af tågen efter et valgbart mønster (se næste side) |
| Fleksibel justering af tågemængden, så de dækker det konkrete lokale optimalt                                                     |
| 100% stille i standby-mode - ingen støjende ventilator                                                                            |
| Bruger samme type væskedunk (som 600i/1100i) - 1,1 l. inkluderet                                                                  |
| Kan tilsluttes ethvert alarmsystem                                                                                                |
| Kompatibel med IntelliCloud™, IntelliSuite™, IntelliBox™, UniBusCard™ og MultiCard™                                               |
| Data-log muligt med IntelliSuite™                                                                                                 |
| Elektronisk væskemåler                                                                                                            |
| Indbygget, automatisk batteritest                                                                                                 |
| Input: 5 signaler (+ 2)<br>Output: 3 signaler (+ 2)                                                                               |
| On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning                                                            |
| Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)                                                                                   |
| Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer                                                                             |
| Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer                                                                              |
| Statusindikator på PCB                                                                                                            |
| Ekstern statusindikator (LED)                                                                                                     |
| Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80°C                                                                                          |
| Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet                                                                                        |
| Farve på stålkabinet: Hvid eller sort                                                                                             |
| 5 års producentgaranti jf. PROTECT A/S's salgs- og leveringsbetingelser                                                           |

## Tekniske specifikationer | PROTECT 1500i C™

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tider og tågevolumen                   | 20 sek.: 425 m <sup>3</sup><br>40 sek.: 850 m <sup>3</sup><br>60 sek.: 1350 m <sup>3</sup><br>80 sek.: 1600 m <sup>3</sup><br>80 sek. + 4 min. puls: 1950 m <sup>3</sup><br>80 sek. + 9 min. puls: 2740 m <sup>3</sup><br><br><small>Reduktionen af sigtbarheden til 1m under testene udført under NF&amp;A2P 2-skjoldcertificeringen (EN 50131-8: 2019 og RTC 50131-8) af 1500i C™ er 53 sek. i 150 m<sup>3</sup> og 3215 sek. for at opretholde opacitet op til 3m.</small> |
| Fire niveauer for indstilling af tågen | 425-1600 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antal affyringer á 60 sek. / 80 sek.   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilsluttet effekt                      | 1350 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spænding                               | 230V, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standby-forbrug efter opvarmning       | 56 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standby-forbrug uden varme på          | 5-10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opvarmningstid (fra kold)              | 15-25 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opvarmningstid efter affyring          | 0-8 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioner                            | L: 650 x H: 170 x B: 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installationsvægt                      | 18,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



SECURED IN SECONDS