

Inkopplingsanvisning för siren SD-110W

Piezoelektrisk siren i vit slagtålig plast. Kraftigt högfrekvent ljud. SD-110W har sabotagekontakt för skydd mot bortbrytning och öppning av kaslingen.

Spänning: 6-12VDC


Ström: Max 300mA

Ljudstyrka: 110dB

Färg: Vit

Mått: 99x136x36mm

Sabotagekontakt: Mikrobrytare, normalt sluten

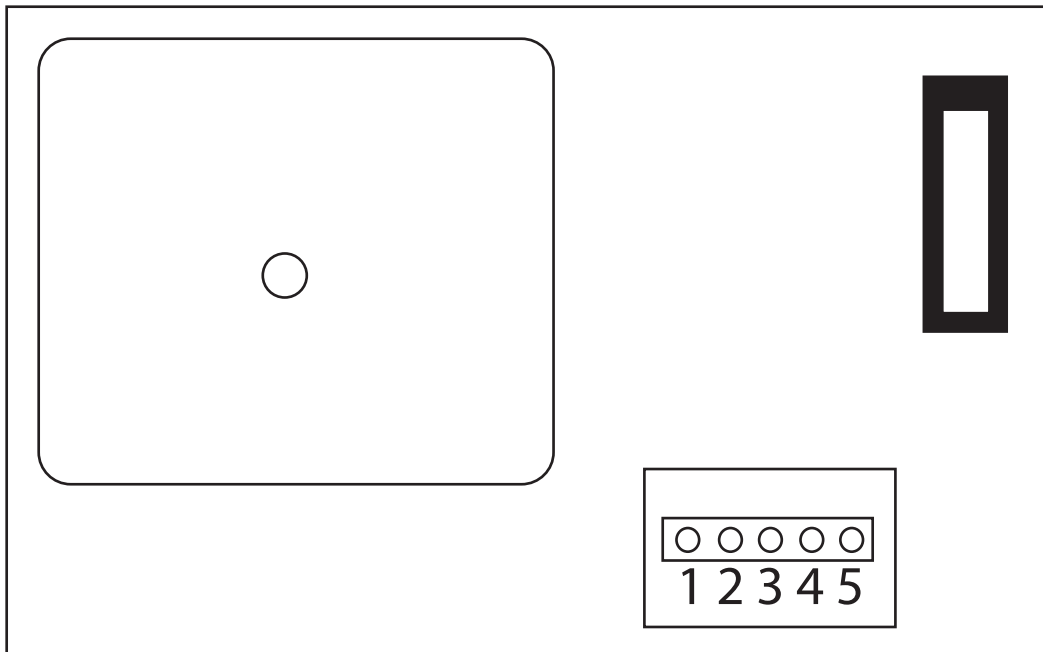

Kopplingsplinten:

1. +12VDC
2. -12VDC
3. Fri
4. Sabotage (NC)
5. Sabotage (NC)

Dokumentinfo: Rev 01 -110221

TELETEC
connect

Larmklass 2, Miljöklass 2

