

Guide för integrering av Dahukameror i Nookbox



NookBox

Smart Home Security

Förutsättningar

1. Dahua kameror av följande modeller är kompatibla:

- › DAHUA - HDQ3249H-AS-PV
- › DAHUA - HFW3249T1-AS-PV
- › DAHUA - HDW3549H-AS-PV

2. SD kort måste vara installerat i kameran.

3. Lösenord måste vara satt i kameran.

4. Kameran måste vara ansluten på nätverket.

Lägg till kameran i nätverket

1. Koppla in kameran på nätverket.

2. Surfa in i kameran (192.168.1.108).

Kommer ni inte åt kameran, ta reda på vilken IP-range datorn ligger på, ändra till 192.168.1.XXX.

3. Surfa in i kameran igen.



4. Sätt ett användarnamn och lösenord på kameran och följ instruktionerna (uppdatera INTE kameran).

Det går nu att lägga till kameran i Nookbox.




Lägg till kameran i Nookbox

Via App (Mynookbox):

1. Logga in i ditt system via appen (Mynookbox) och tryck på kamerasymbolen i nederkant.
2. Tryck på + tecknet uppe i högra hörnet.
3. Välj Dahua.
4. Nu kommer du få en lista på tillgängliga Dahua-kameror i nätverket.
5. Tryck på den kamera som ska läggas till.

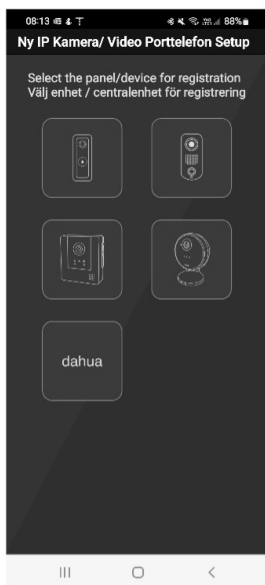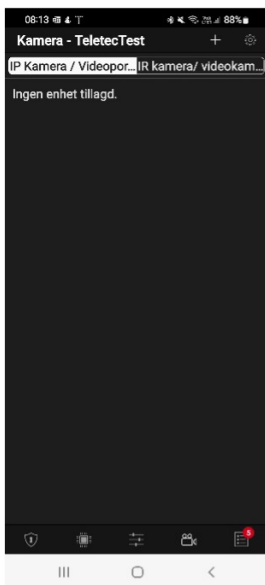

6. Ange det användarnamn och lösenord ni tilldelade kameran i det tidigare steget.
7. Döp kameran.
8. Färdig.
9. Nu ska ni om allt gått bra kunna se live från kameran.

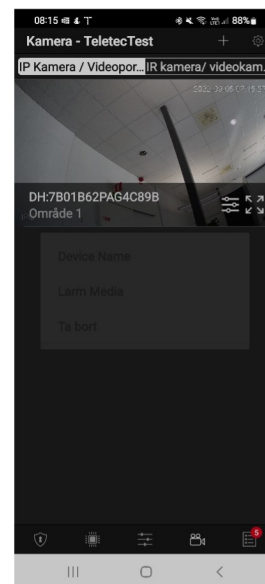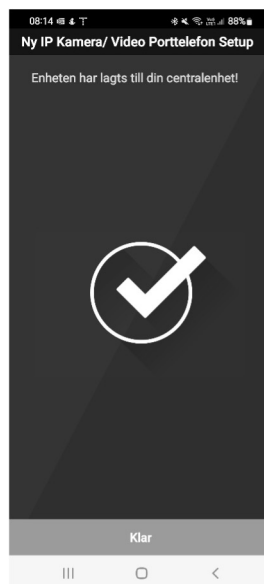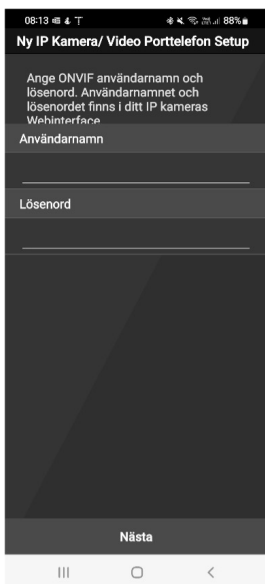



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com